


BAYLAN

SU SAYAÇLARI

TK-1P

Çok Hüzmeleli

Kuru Tip

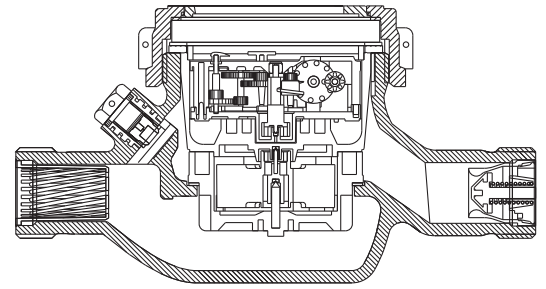

GENEL ÖZELLİKLERİ

- MID (Ölçü aleti direktifi) Sertifikalı
- Çok hüzmeleli tasarımı ile uzun ömür
- Düşük basınç kaybı • İçme suyuna uygunluk
- Vakumlu ve manyetik korumalı mekanizma
- Basınca ve darbeye dayanıklı özel cam
- 360° dönen kapak
- Basınca ve darbeye dayanıklı plastik gövde
- Optik Okumaya uygunluk
- Pulse çıkışı ve Uzaktan okumaya uygunluk (Opsiyonel)
- Paslanmaz Çelik Mekanizma Çanağı (Opsiyonel)
- 3 yıl garanti • Çekvalf
- 50 °C ye kadar olan soğuk sular için
- Uzun ömürlü ve bakımsız çalışma
- Yıllarca yedek parça ve servis sağlama
- Pirinç ve plastik rakor başı dişli seçeneği




PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Aşırı Yükleme Debisi	Q4	m ³ /h	3,125
Sürekli Debisi	Q3	m ³ /h	2,5
Geçiş Debisi	Q2	m ³ /h	0,025
Minimum Debi	Q1	m ³ /h	0,015625
Q3/Q1 (MI-001 OIML R49)	-		160
Şebekeye Bağlanış	-		Yatay
İlk Hareket Debisi	Qi	l/h	7
Maksimum Çalışma Basıncı	bar		16
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	°C		50
Basınç Kaybı	bar		0,63
Maksimum Kayıt Kapasitesi	m ³		99999
En Küçük Okuma Bölüntüsü	m ³ /h		0,00005
Kolideki Sayaç Sayısı	-		10
Koli Ebatları	cm		27x52x22



BOYUTLAR

Anma Çapı	DN	20	mm
Bağlantı Çapı	D	G 1	B
Toplam Yükseklik	H	120	mm
Eksen Yüksekliği	h	38,5	mm
Boy	L	190	mm
Genişlik	B	101	mm
Rakorlu Boy	LB	270	mm
Birim Ağırlık		0,83	kg
Koli Ağırlığı (Rakorlar Hariç)		9,04	kg
Koli Ağırlığı (Rakorlar Dahil)		10,94	kg

HATA EĞRİSİ GRAFİĞİ

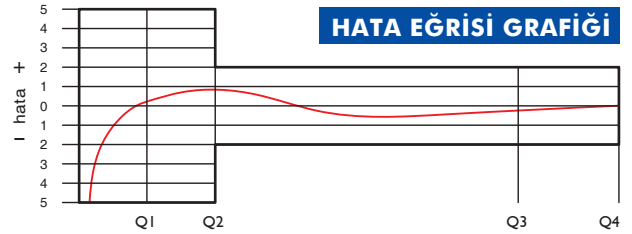

BASINÇ KAYBI GRAFİĞİ

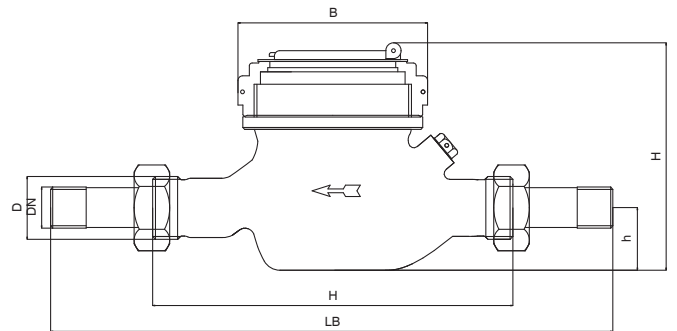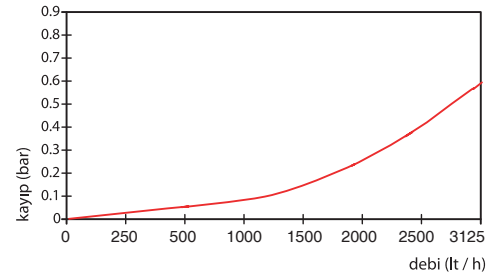

“Ürünlerimizde yapmış olduğumuz sürekli iyileştirme çalışmalarından dolayı, önceden haber vermeden ürün dizayn ve yapısında değişiklik yapma hakkını saklı tutarız.”